箔式聚酯薄膜交流电容器
Polyester film/foil A.C. capacitor

特点 / Features

- ◆ 使用聚酯薄膜为介质，具有很高的可靠性及安全性。
- ◆ 由于体积小，重量轻，装入P形外壳，最适合用在荧光灯管启动器上面。

- ★ Polyester film as dielectric provides high reliability and safety.
- ★ Smallness and light weight are suitable for glowstarter capacitors.

规格 / Specifications


使用温度范围	Temp. Range	- 40～+85℃
额定电压	Rated Voltage	220V , 250V.ac
容量范围	Capacitance Range	0.001~0.01μF（E-12), 0.006 ※
容量偏差	Capacitance Tolerance	接地用/Ground capacitor: ±10%（K） 防杂音用 220V.ac -16.6%～+20% 250V.ac -0%～+20%
损耗角正切	Dissipation Factor	0.01以下/or less
耐电压	Voltage proof	1,600V.ac 1～5sec
绝缘电阻	Insulation Resistance	20,000MΩ以上/or more

※1 杂音防止用的电容器只有0.006μ F。

※1 For noise suppression ; only 0.006μF.

引线尺寸 / Lead dimension(mm)

形状 Style	直引线型 Straight lead type

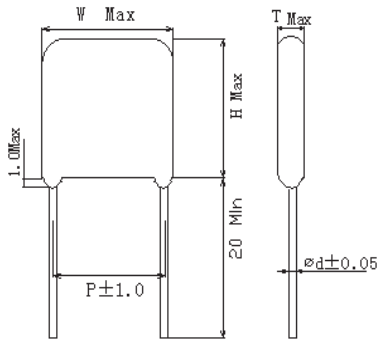

外形尺寸/ Dimension(mm)

Cap CODE	Cap (μF)	NSM(A) 220V. ac					标准包装数 Number of pieces for packing unit	
							直脚品 Long	引线弯曲型 Formed
		W	H	T	P	Φd	Bag	Box
102	0.0010	8.8	10.5	3.8	6.3	0.5	200	1,000
122	0.0012	9.0	〃	4.0	〃	〃	〃	〃
152	0.0015	9.3	〃	4.2	〃	〃	〃	〃
182	0.0018	9.5	〃	4.5	〃	〃	〃	〃
222	0.0022	9.0	12.5	4.2	6.2	〃	〃	〃
272	0.0027	9.2	〃	4.4	〃	〃	〃	〃
332	0.0033	9.4	〃	4.8	〃	〃	〃	〃
392	0.0039	9.8	〃	5.0	〃	〃	〃	〃
472	0.0047	10.2	13.0	5.3	〃	〃	〃	〃
562	0.0056	9.8	15.5	5.0	〃	〃	〃	〃
602	0.0060	10.5	16.0	4.5	6.5	〃	〃	〃
682	0.0068	〃	〃	5.2	6.3	〃	100	〃
822	0.0082	〃	〃	5.5	〃	〃	〃	〃
103	0.010	〃	15.0	6.0	〃	〃	〃	〃

外形尺寸/ Dimension(mm)

Cap CODE	Cap (μF)	NSM(A) 250V. ac					标准包装数 Number of pieces for packing unit	
							直脚品 Long	引线弯曲型 Formed
		W	H	T	P	Φd	Bag	Box
102	0.0010	8.8	10.5	3.8	6.3	0.5	200	1,000
122	0.0012	9.0	〃	4.0	〃	〃	〃	〃
152	0.0015	9.3	〃	4.2	〃	〃	〃	〃
182	0.0018	9.5	〃	4.5	〃	〃	〃	〃
222	0.0022	9.0	12.5	4.2	6.2	〃	〃	〃
272	0.0027	9.2	〃	4.4	〃	〃	〃	〃
332	0.0033	9.4	〃	4.8	〃	〃	〃	〃
392	0.0039	9.8	〃	5.0	〃	〃	〃	〃
472	0.0047	10.2	13.0	5.3	〃	〃	〃	〃
562	0.0056	9.8	15.5	5.0	〃	〃	〃	〃
602	0.0060	10.3	16.0	5.5	6.0	〃	〃	〃
682	0.0068	10.5	〃	5.2	6.3	〃	100	〃
822	0.0082	〃	〃	5.5	〃	〃	〃	〃
103	0.010	〃	15.0	6.0	〃	〃	〃	〃